


**WHM-Сверло применяется для сверления чугунных труб с внутренним покрытием и асбестоцементных труб**  
Необходимы постоянная подача сверла и механизированный привод !

	<b>WHM-сверло в сборке</b>
	1" - 24 Диам.
<b>No. 5855W</b>	1¼" - 29 Диам.
	1½" - 35 Диам.
	2" - 40 Диам.
	<b>Зажим для рабочих вкладышей WHM с набором болтов фиксации</b>
<b>No. 5856</b>	1" - 1¼"
	1½" - 2"
	<b>Рабочий вкладыш WHM</b>
	1" - 24 Диам.
<b>No. 5857</b>	1¼" - 29 Диам.
	1½" - 35 Диам.
	2" - 40 Диам.
	<b>Фиксирующие болты для зажима вкладышей WHM</b>
<b>No. NN52</b>	GWS 25 для 1" - 1¼"
	GWS 32 для 1½" - 2"
<b>No. 5911</b>	<b>Ключ TORX</b>

### Характеристики:

- Легкая и экономичная замена изношенного рабочего вкладыша без каких-либо технических приспособлений.
- Один зажим для рабочих вкладышей работает с рабочими вкладышами двух типоразмеров.
- Комплект с каждым рабочим диаметром или поштучный заказ необходимых компонентов.

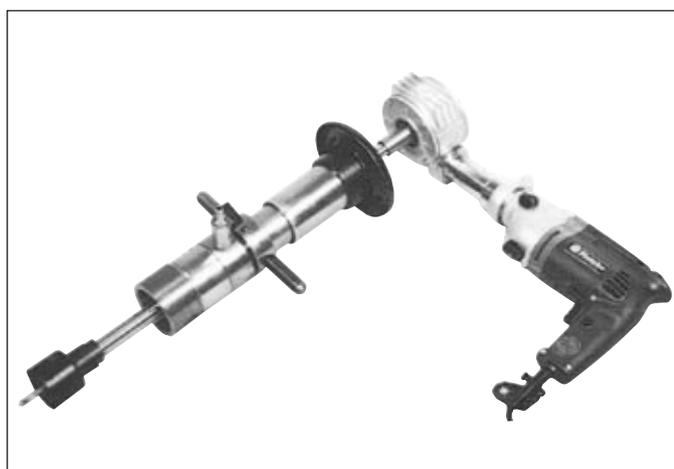

### No. 5807

#### TONISCO-Сверлильный аппарат

Сверлильный аппарат Tonisco сверлит отверстия до диам. 90 мм.

Указание: 220V - Пожалуйста соблюдайте требования техники безопасности

Пожалуйста запросите отдельный буклет !

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.