

Ножницы для перерезания труб режут ПЭ и ПВХ трубы

Срез ровный и под прямым углом.

Спроектированный рычаг позволяет снизить необходимое усилие до минимума.


Заказ No.		для диам. трубы мм	Масса кг	
6050	Модель I:	до 1¼" или 40 мм	0,30	●
	Модель II:	до 2" или 63 мм	1,10	●



Устройство для снятия фаски для снятия фаски с ПЭ труб

Для легкого монтажа фитингов ISO необходимо снять фаску с конца трубы. Мы рекомендуем наше точно выполненное стальное устройство для снятия фаски. При нескольких поворотах данного устройства на конце трубы снимается необходимая фаска.

Заказ No.	Диам. трубы мм	DN	Масса кг	
6000	20	½"	0,07	●
	25	¾"	0,07	●
	32	1"	0,10	●
	40	1¼"	0,17	●
	50	1½"	0,22	●
	63	2"	0,62	●

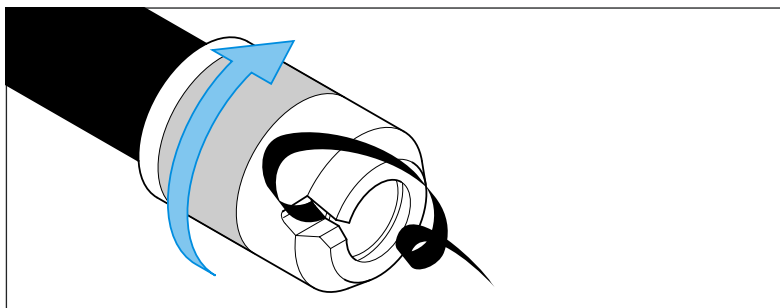

Запирающая пластина

для перекрывающихся врезных хомутов и адаптеров

для сверления при рабочем давлении в сети

Заказ No.		Размер	Масса кг	
8401	Модель I:	для седелки 1" - 1¼"	0,20	●
	Модель II:	для седелки 1½" - 2"	0,25	●



Инструменты


Съёмник

для демонтажа ISO фитингов

Сначала убедитесь, что обжимное кольцо не находится под давлением. При вталкивании во внутрь, съёмник разделяет обжимное кольцо и трубу, которую затем можно вытащить.

Применение:
для всей продукции HAWLE с ISO фитингами

Заказ No.	Диам. трубы мм	DN	К-во вставок	Масса кг	
6010	20	1/2"	2	0,02	●
	25	3/4"	2	0,04	●
	32	1"	2	0,05	●
	40	1 1/4"	2	0,07	●
	50	1 1/2"	2	0,10	●
	63	2"	2	0,17	●
	75		3	0,26	●
	90		3	0,32	●
	110		3	0,40	●
	125		3	0,48	●
	140		3	0,54	●
160		3	0,65	●	

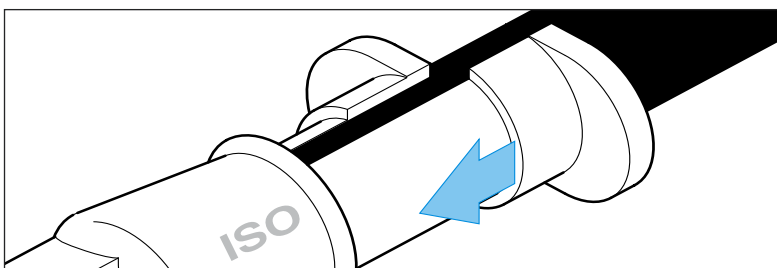


Универсальный ключ для гидрантов

легкий - прочный - практичный

из алюминия и ковкого чугуна с управляемой трещёткой

- для открытия и закрытия гидрантов
- для монтажа и демонтажа крышек присоединения A + B + C
- для подключения и разъединения пожарных рукавов B + C
- для разрушения сигнального колпачка воровства воды

Заказ No.	Масса кг	
3461	1,65	●

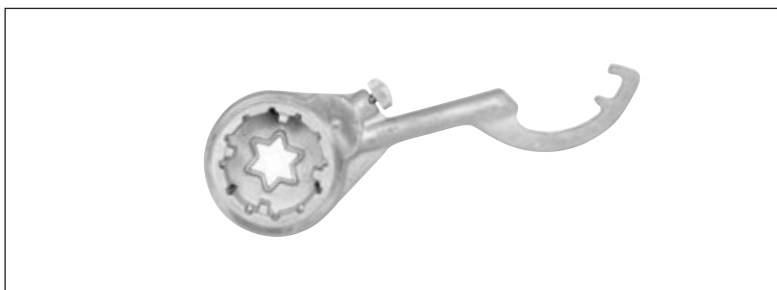

Ключи

Заказ No.	для	Длина мм	Масса кг	
3410	Вентилей	830	2,00	●
3420	Задвижек и подз. пож. гидрантов	1227	4,10	●
3460	Надземных гидрантов	420	1,25	●

